



ELECTRIC TELESCOPIC BOOM LIFTS

NEW ELECTRIC ZT22JE/ZT26JE


KC/CE/ANSI/CSA 표준

직진형 붐 제원표

Model	ZT26JE	ZT22JE
Size		
작업높이	28.70m	24.40m
상승시 발판 최대 높이	26.70m	22.40m
수평 도달 거리	22.1m	17.9m
A - 장비 길이	11.91m	10.3m
B - 장비 폭	2.49m	2.49m
C - 장비 높이	2.82m	2.76m
D - 작업대 길이	2.44m	2.44m
E - 작업대 폭	0.91m	0.91m
Jib 길이	1.83m	1.83m
F - 휠베이스 (Wheelbase)	2.80m	2.52m
트레드 (Tread)	2.49m	2.49m
G - 지상고	0.41m	0.41m
Performance		
적재 용량 (무제한/제한)	300/454kg	300/454kg
주행 속도 (적재 시)	5.5km/h	5.5km/h
등판능력	45% (24°)	45% (24°)
회전 반경 (내부)	3.11m	2.72m
회전 반경 (외부)	6.16m	5.58m
턴테이블 스윙	360° 연속	360° 연속
작업대 회전	±90°	±90°
테일스윙	1.61m	1.61m
Jib 회전	130° (-55°~75°)	130° (-55°~75°)
최고 안전풍속	12.5m/s	12.5m/s
Power		
배터리	80V	80V
충전기	5KW/80V	5KW/80V
드라이브 모터	5.2KW	4.2KW
리프트 모터	30KW	21KW
보조전원	12V DC	12V DC
유압탱크	120L	120L
Tire		
타입	15-625 Foam-filled Tires 385/65-24 Solid Tires	355/55 D625 Foam-filled Tires 36×14-20 Solid Tires
Weight		
총 중량	17600kg	13200kg

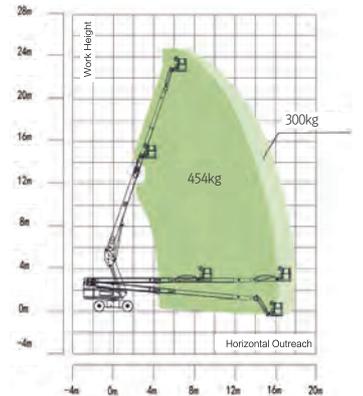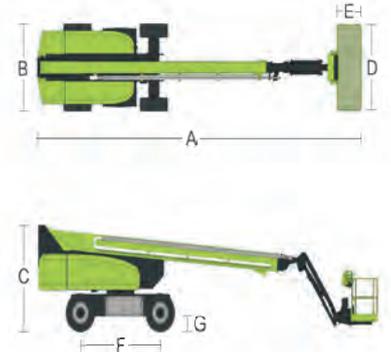

ZT22JE 작업범위

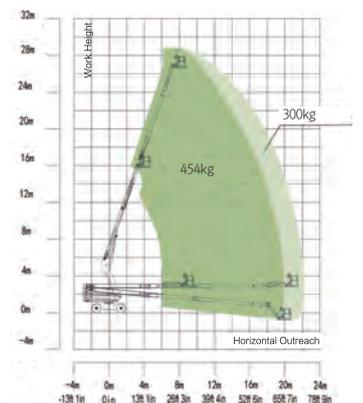

ZT26JE 작업범위